


Drawn cup needle roller bearings

F_w 20 – 22 mm

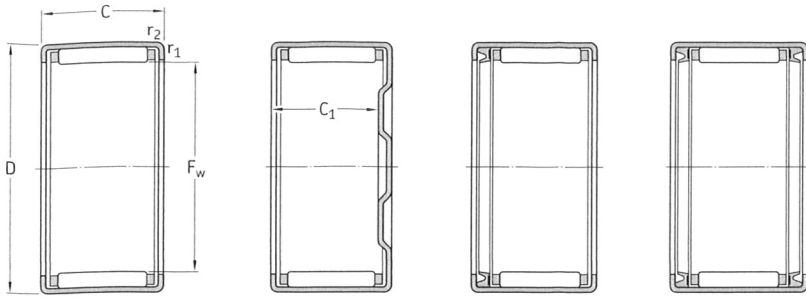

HK

BK

HK..RS

HK...2RS

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
F _w	D	C	dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
mm			C	C ₀	P _u	r/min		kg	-
20	26	10	6,16	8,5	0,93	12 000	14 000	0,012	HK 2010
	26	12	8,42	12,5	1,4	12 000	14 000	0,014	HK 2012
	26	16	12,3	20,4	2,36	10 000	12 000	0,019	HK 2016
	26	16	8,42	12,5	1,4	-	8 000	0,018	HK 2016.2RS
	26	16	16,8	36,5	4,25	12 000	10 000	0,022	HN 2016
	26	16	12,3	20,4	2,36	12 000	14 000	0,022	BK 2016
	26	18	12,3	20,4	2,36	-	8 000	0,021	HK 2018 RS
	26	18	12,3	20,4	2,36	-	8 000	0,024	BK 2018 RS
	26	20	15,1	26,5	3,15	12 000	14 000	0,024	HK 2020
	26	20	12,3	20,4	2,36	-	8 000	0,023	HK 2020.2RS
	26	20	20,9	48	5,7	10 000	12 000	0,030	HN 2020
	26	20	15,1	26,5	3,15	12 000	14 000	0,027	BK 2020 ¹⁾
	26	30	20,9	40,5	4,75	12 000	14 000	0,035	HK 2030 ¹⁾
	22	28	10	7,21	10,6	1,2	11 000	12 000	0,013
28		12	8,8	13,7	1,56	11 000	12 000	0,015	HK 2212
28		12	8,8	13,7	1,56	11 000	12 000	0,018	BK 2212
28		14	8,8	13,7	1,56	-	7 500	0,016	HK 2214 RS
28		16	13	22,4	2,6	11 000	12 000	0,021	HK 2216
28		16	8,8	13,7	1,56	-	7 500	0,018	HK 2216.2RS
28		16	13	22,4	2,6	11 000	12 000	0,024	BK 2216
28		18	13	22,4	2,6	11 000	7 500	0,024	HK 2218 RS
28		20	15,7	29	3,45	11 000	12 000	0,026	HK 2220
28		20	13	22,4	2,6	-	7 500	0,023	HK 2220.2RS

¹⁾ Double row, outer ring with a lubrication hole